

## TIPPS MIT GRIPS! DARAUF KOMMT'S BEI PODESTLEITERN AN!



### Zubehör

- Handläufe und Zentralhebelwerkzeug zur individuellen Ergänzung



### Große Tritt- und Standflächen

- Sicheres, bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten – auch mit Werkzeug und über längere Dauer



### Oberflächen-Materialien

- Rutschsichere Ausführung für sicheren Stand
- Aluminium, Holz, Stahl-Gitterrost z. T. wählbar – passend für den individuellen Einsatzzweck



### Fahrbar mit feststellbaren Rollen

- Schnelles und einfaches Wechseln des Einsatzortes



### SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Lieferbar innerhalb 3–5 Werktagen abgehend.  
Siehe Seite 257 für Detailinfos

# PLATTFORMLEITER | PODESTLEITERN

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131-7 Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk.



## Plattformleiter FlexxStep

Die stabile Aluminiumkonstruktion in Industriequalität bietet gebördelte Sprossen für den sicheren Aufstieg auf die geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag. Mit Handlauf, dreiseitigem Plattformgeländer und Knieleiste für sicheres Begehen und Stehen. Auch bei länger andauernden Arbeiten. Selbst mit Werkzeug und Arbeitsgerät. Die selbstschließende Sicherheitstür ist ein Sicherheitshighlight und rundet das Gesamtpaket ab.

Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit höhenverstellbar, wie auch treppengängig.

Integrierte Rollen und ein praktikabler Klappmechanismus erlauben einen schnellen Standortwechsel und machen die FlexxStep Plattformleiter zu einem flexiblen Arbeitsgerät.

## Technik in der Übersicht:

- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- Komfortable Standplattform, 480 x 655 mm
- Selbstschließende Sicherheitstür
- Dreiseitiges Plattformgeländer mit Handlauf und Knieleiste
- Plattformhöhe bis 2.370 mm
- Stufenlos verstellbare Ausleger
- Integrierte Werkzeugablageschale
- Transport durch Rollen, Ø 150 mm
- Teleskopteil ohne Werkzeug montierbar
- Vierfach gebördelte Sprossenholmverbindung
- Stabile Aluminium-Profilholme



Abb. Bestell-Nr. 52526



Einfacher Transport durch Rollen Ø 150mm



Rundum geschützt durch stabiles Geländer und Knieleiste



Passend für alle Untergründe durch stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnellverschluss

## FlexxStep Standardversion



Standardversion FlexxStep,  
Bestell-Nr. 52526

	FlexxStep 4 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen	Teleskop- aufsatz plus 2 Sprossen	Teleskop- aufsatz plus 3 Sprossen
Arbeitshöhe bis ca. m	3,02	3,28	3,55		
Plattformhöhe m	1,02	1,28	1,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Schrittlänge m	1,15	1,35	1,52		
Breite inkl. Ausleger m	1,48	1,65	1,82		
Sprossenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6		
Gewicht ca. kg	21,0	24,0	25,0	3,2	3,8
Bestell-Nr.	52524	52525	52526	52520*	52521*
UVP ohne MwSt. Euro	1.049,00/St.	1.134,00/St.	1.185,00/St.	336,00/Satz	378,00/Satz
	nur in Verbindung mit plus 2 Sprossen (=52520*)	in Verbindung mit plus 2 (=52520*) und 3 Sprossen (=52521*)	in Verbindung mit plus 2 (=52520*) und 3 (= 52521*) Sprossen	*beinhaltet 2 Stück	*beinhaltet 2 Stück

## FlexxStep mit Teleskopaufsatz



FlexxStep mit Teleskopaufsatz,  
Bestell-Nr. 52538

	FlexxStep plus inkl. Tele- skopaufsatz	FlexxStep 4 Sprossen (52524) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)
		Plattform- höhe m	Plattform- höhe m	Plattform- höhe m	Plattform- höhe m	Plattform- höhe m
Standard		1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
plus 1 Sprosse		1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 Sprossen		1,58	1,84	1,84	2,10	2,10
plus 3 Sprossen				2,10		2,37
Gewicht ca. kg		24,2	27,2	27,8	28,2	28,8
Bestell-Nr.		52534	52535	52536	52537	52538
UVP ohne MwSt. Euro		1.385,00/St.	1.470,00/St.	1.512,00/St.	1.521,00/St.	1.563,00/St.

# Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

Kräftige Profilholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag, beidseitiger Handlauf, dreiseitiges Plattformgeländer.

Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm, oben mit großer Ablageschale. Leiterbreite 650 mm.



Abb. Bestell-Nr. 52310



## Zubehör:

### Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

Die Bestellmenge richtet sich nach der Stufenanzahl ohne Standplattform!

Länge 600 mm	
Bestell-Nr.	19724
UVP ohne MwSt. Euro	11,00




### Nachrüstsatz clip-step R13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

Die Bestellmenge richtet sich nach der Stufenanzahl ohne Standplattform!

Länge 598 mm	
Bestell-Nr.	19742
UVP ohne MwSt. Euro	15,00

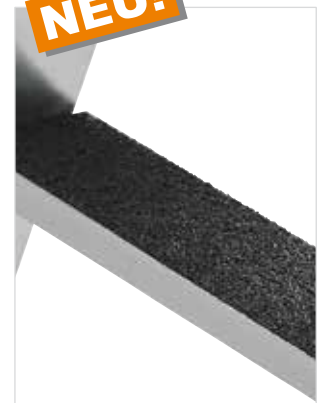

Arbeitshöhe bis ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
Plattformhöhe m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Gesamtlänge geklappt m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Schrittlänge m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	37,0	39,0	43,0	45,0	49,0	55,0	76,0
Bestell-Nr.	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314
UVP ohne MwSt. Euro	1.453,00	1.517,00	1.586,00	1.660,00	1.740,00	1.870,00	2.058,00





Abb. Bestell-Nr. 52712

## Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar mit schmaler Quertraverse

Kräftige Profilholme, 80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag, beidseitiger Handlauf, dreiseitiges Plattformgeländer.

Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht, mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm, oben mit großer Ablageschale. Leiterbreite 650mm.

Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen.

Ballastgewichte sorgen für die erforderliche Standsicherheit. Montageanleitung liegt bei.



Abb. Ballastgewicht 80 kg

08

Podestleitern

### Zubehör:



**NEU!**

#### Nachrüstset clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

Die Bestellmenge richtet sich nach der Stufenanzahl ohne Standplattform!

Länge 600 mm

Bestell-Nr.	19724
UVP ohne MwSt. Euro	11,00



**NEU!**

#### Nachrüstset clip-step R13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

Die Bestellmenge richtet sich nach der Stufenanzahl ohne Standplattform!

Länge 598 mm

Bestell-Nr.	19742
UVP ohne MwSt. Euro	15,00

Arbeitshöhe bis ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
Platförmhöhe m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Gesamtlänge geklappt m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Schrittlänge m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite m	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Ballastgewicht ca. kg	30,0	50,0	60,0	80,0	100,0	150,0	160,0
Gewicht mit Ballast ca. kg	67,0	89,0	103,0	125,0	149,0	205,0	218,0
Bestell-Nr.	52705	52706	52707	52708	52710	52712	52714
UVP ohne MwSt. Euro	1.747,00	1.922,00	2.042,00	2.230,00	2.550,00	2.956,00	3.194,00

# Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar mit Federrollen

Stabile Aluminium-/Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800 mm. Komplet mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste. 4 selbststarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Baugruppen, ausführliche Aufbauanleitung liegt bei.

Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 132 - 133.



Korundbeschichtung R13 auf Anfrage

Abb. Bestell-Nr. 50104 mit Handlauf Bestell-Nr. 50109



### Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,48	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,72x1,07	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	27,0	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Bestell-Nr.	50102	50103	50104	50105	50106	50107	50108
UVP ohne MwSt. Euro	702,00	806,00	844,00	889,00	935,00	980,00	1.038,00



### Stufen- und Plattformausführung: Holz

Arbeitshöhe bis ca. m	2,48	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,72x1,07	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	31,0	35,0	38,0	42,0	45,0	48,0	51,0
Bestell-Nr.	52102	52103	52104	52105	52106	52107	52108
UVP ohne MwSt. Euro	808,00	919,00	1.002,00	1.060,00	1.131,00	1.288,00	1.388,00



### Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,48	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,72x1,07	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	32,0	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Bestell-Nr.	51102	51103	51104	51105	51106	51107	51108
UVP ohne MwSt. Euro	878,00	992,00	1.077,00	1.138,00	1.213,00	1.363,00	1.517,00

**NEU!**



Abb. Bestell-Nr. 56104 mit Handlauf Bestell-Nr. 50109

## Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar mit Rollen und Griff

Stabile Aluminium-/Rechteckrohrholme,  
200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800 mm.  
Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste.  
Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen.

Versand erfolgt in Baugruppen,  
ausführliche Aufbauanleitung liegt bei.

**Handläufe sind gemäß DINEN 131-7 an Aufstiegen von  
Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.**

**Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 132 - 133.**



Korundbeschichtung  
R 13 auf Anfrage

Produktvideo  
Aluminium-  
Podestleiter



### Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Bestell-Nr.	56103	56104	56105	56106	56107	56108
UVP ohne MwSt. Euro	746,00	784,00	829,00	875,00	920,00	978,00



### Stufen- und Plattformausführung: Holz

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	35,0	38,0	42,0	45,0	48,0	51,0
Bestell-Nr.	57103	57104	57105	57106	57107	57108
UVP ohne MwSt. Euro	859,00	942,00	999,00	1.069,00	1.220,00	1.325,00



### Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Bestell-Nr.	58103	58104	58105	58106	58107	58108
UVP ohne MwSt. Euro	930,00	1.015,00	1.075,00	1.150,00	1.300,00	1.450,00



# Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar

Stabile Aluminium-/Rechteckrohrholme, 200mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800 mm. Komplette mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste. 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Baugruppen, ausführliche Aufbauanleitung liegt bei.

**Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.**

**Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 132 - 133.**



Abb. Bestell-Nr. 51204 mit Handlauf Bestell-Nr. 50209



Korundbeschichtung R13 auf Anfrage



### Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
Bestell-Nr.	50203	50204	50205	50206	50207	50208
UVP ohne MwSt. Euro	850,00	894,00	986,00	1.062,00	1.154,00	1.245,00



### Stufen- und Plattformausführung: Holz

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	35,0	40,0	44,0	48,0	53,0	59,0
Bestell-Nr.	52203	52204	52205	52206	52207	52208
UVP ohne MwSt. Euro	987,00	1.086,00	1.206,00	1.339,00	1.475,00	1.628,00



### Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0
Bestell-Nr.	51203	51204	51205	51206	51207	51208
UVP ohne MwSt. Euro	1.099,00	1.227,00	1.326,00	1.452,00	1.603,00	1.801,00



## Zubehör:



Abb. Bestell-Nr. 50109

### Handlauf

Passend für Aluminium-Podestleitern einseitig begehbar.

Am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleiter inkl. Plattform.

für Podestleiter 3-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50114</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>58,00</b>

für Podestleiter 4-6-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50109</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>58,00</b>

für Podestleiter 7-8-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50110</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>58,00</b>



Abb. Bestell-Nr. 50209

### Handlauf

Passend für Aluminium-Podestleitern beidseitig begehbar.

Am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleiter inkl. Plattform

für Podestleiter 3-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50214</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>115,00</b>

für Podestleiter 4-6-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50209</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>115,00</b>

für Podestleiter 7-8-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50210</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>118,00</b>



### Geländer steckbare Ausführung

Passend für Aluminium-Podestleitern einseitig begehbar 50103 bis 51108.

Stabile Aluminiumkonstruktion bestehend aus 2 Seitengeländern und einem Abschlussgeländer inkl. Fuß- und Knieleiste.

Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem.

Das Geländer steckbare Ausführung ist nur in Kombination mit Handlauf steckbar möglich.

Nicht in Kombination mit der Sicherungsschranke möglich!

einseitig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50240</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>435,00</b>



### Geländer steckbare Ausführung

Passend für Aluminium-Podestleitern beidseitig begehbar 50203 bis 51208.

Stabile Aluminiumkonstruktion bestehend aus 2 Seitengeländern inkl. Fuß- und Knieleiste.

Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem.

Das Geländer steckbare Ausführung ist nur in Kombination mit Handlauf steckbar möglich.

Nicht in Kombination mit der Sicherungsschranke möglich!

beidseitig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50241</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>302,00</b>



Abb. Bestell-Nr. 50225

### Handlauf steckbar

Steckbare Ausführung links

Passend für Aluminium-Podestleitern 50103 bis 51208.

Einfache Demontage über ein werkzeugloses Stecksystem.

Der Handlauf steckbar ist nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich.

für Podestleiter 3-4-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50224</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>125,00</b>

für Podestleiter 5-6-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50225</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>173,00</b>

für Podestleiter 7-8-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50226</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>206,00</b>



Abb. Bestell-Nr. 50234

### Handlauf steckbar

Steckbare Ausführung rechts

Passend für Aluminium-Podestleitern 50103 bis 51208

Einfache Demontage über ein werkzeugloses Stecksystem.

Der Handlauf steckbar ist nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich.

für Podestleiter 3-4-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50234</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>125,00</b>

für Podestleiter 5-6-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50235</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>173,00</b>

für Podestleiter 7-8-stufig

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>50236</b>
<b>UVP o. MwSt. Euro</b>	<b>206,00</b>

## Sicherungs- schränke

Erhöht die Sicherheit auf der Plattform und bietet eine Absturzicherung am Aufstieg. Selbstschließende stabile Aluminium-Konstruktion mit beidseitigem Handgriff. Abmessungen B x H: 640 x 600 mm  
Nicht in Kombination mit der steckbaren Geländerausführung möglich!

Bestell-Nr.	50124
UVP o. MwSt. Euro	146,00



## Sicherungsseil

Erhöht die Sicherheit auf der Plattform und bietet eine Absturzicherung am Aufstieg. Stabile Verschraubung am Geländer und hochfestes Seil.

Bestell-Nr.	50123
UVP o. MwSt. Euro	24,00



## Ablageschale

Inkl. Halterung und Befestigung

Belastbarkeit: ca. 10 kg

623/495 x 220 mm, Klemmbereich Ø 35 mm

Bestell-Nr.	19273
UVP o. MwSt. Euro	146,00



## Fahrwerk

Mit umlenkbaren Rollen. Bedienung durch Zentralhebel.

Bitte geben Sie bei Bestellung des Fahrwerkes, die Artikel-Nr. der Podestleiter mit an, für die Sie das Fahrwerk benötigen.

Bestell-Nr.	50111
UVP o. MwSt. Euro	698,00



## Pfosten

Passend für Aluminium-Podestleitern einseitig begehbar. Zur Fixierung des stirnseitigen Geländers.

Bestell-Nr.	50122
UVP o. MwSt. Euro	37,00



## Nachrüstset Lenkrollen Edelstahl

Für den Einsatz im Außenbereich zur Selbstmontage.

Bitte geben Sie bei Bestellung des Nachrüstsets, die Artikel-Nr. der Podestleiter mit an, für die Sie diesen Nachrüstset benötigen.

einseitig	Bestell-Nr.	50120
	UVP o. MwSt. Euro	572,00

beidseitig	Bestell-Nr.	50121
	UVP o. MwSt. Euro	572,00



Abb. Bestell-Nr. 50120

## Umbausatz für Rollen und Schiebegriffe

Mit den Schiebegriffen und Rollen Ø 125 mm können die einseitig begehbaren Aluminium-Podestleitern 50103 bis 51108 leicht transportiert werden.

Der Umbausatz wird angeschraubt und ersetzt somit die vier Serienlenkrollen.

Bestell-Nr.	50237
UVP o. MwSt. Euro	84,00

