


TIPPS MIT GRIPS! DARAUF KOMMT'S BEI REGALLEITERN AN!




Einhängbare, fahrbare, verschiebbare oder drehbare Regalleitern

- Lösungen für alle Regalsysteme



Schienenanlage

- Maßgenaue Anpassung
- Leichte Montage





Standardlängen und Anfertigung nach Maß

- Passgenau und flexibel für alle Anforderungen



Alternative Stufenausstattungen

- **relax step®**
Stufenpolsterung
für bequemes und ermüdungsfreies Stehen
- **clip-step** und **clip-step R13** Trittauflage mit hoher Rutschhemmung für unsere Stufen – Nachrüstätze auf Anfrage



SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Lieferbar innerhalb 3–5 Werktagen abgehend.
Siehe Seite 227 für Detailinfos

REGALLEITERN

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Regalleitern werden in nachstehenden Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue senkrechte Höhe an.

Aluminium-Regalleiter einhängbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe, oberes Ende mit jeweils 2 Auflage- und Abstellhaken Ø 35mm.

Leiterbreite 420mm, Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
Senkrechte Einhänghöhe m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca. kg	4,3	6,0	7,4	8,2	9,6	10,9	11,4
Bestell-Nr.	41306	41308	41310	41312	41314	41316	41318
UVP ohne MwSt. Euro	224,00	259,00	293,00	325,00	365,00	409,00	449,00

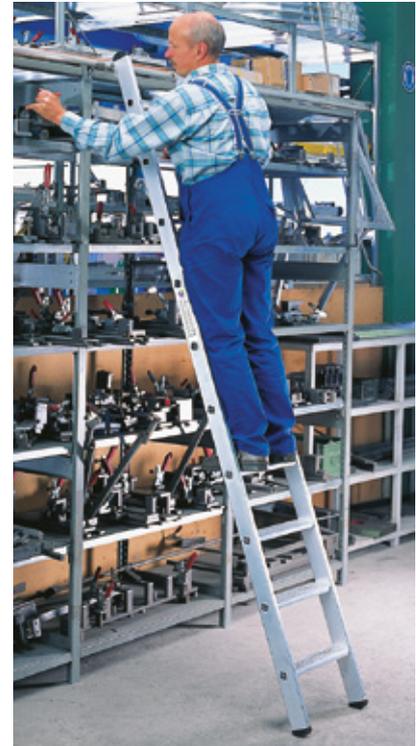


Abb. Bestell-Nr. 41310

Aluminium-Regalleiter einhängbar mit relax step®

80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer **relax step® Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe, oberes Ende mit jeweils 2 Auflage- und Abstellhaken Ø 35mm.

Leiterbreite 420mm, Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30
Leiterlänge m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19
Senkrechte Einhänghöhe m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht ca. kg	5,2	7,0	8,5	10,8	11,5	12,1
Bestell-Nr.	42406	42408	42410	42412	42414	42416
UVP o. MwSt. Euro	258,00	310,00	365,00	426,00	494,00	551,00



Abb. Bestell-Nr. 42408



Abb. Bestell-Nr. 41408

Aluminium-Regalleiter fahrbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbststarretierenden Bremsrollen Ø 80mm, lafruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite 420mm, Leiterbreite inkl. Rollen 600mm.
Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Senkrechte Einhängöhe m	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,74
Ausladung m	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca. kg	8,0	9,5	11,0	12,0	13,5	14,5	16,0
Bestell-Nr.	41406	41408	41410	41412	41414	41416	41418
UVP ohne MwSt. Euro	476,00	507,00	542,00	572,00	615,00	655,00	696,00

05

Regalleitern



Exemplarische Darstellung

Aluminium-Regalleiter fahrbar mit relax step®

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemer **relax step® Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbststarretierenden Bremsrollen Ø 80mm, lafruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite 420mm, Leiterbreite inkl. Rollen 600mm.
Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30
Senkrechte Einhängöhe m	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27
Ausladung m	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht ca. kg	9,5	11,0	12,5	14,0	15,5	17,0
Bestell-Nr.	44406	44408	44410	44412	44414	44416
UVP ohne MwSt. Euro	509,00	559,00	615,00	674,00	741,00	803,00

Aluminium-Regalleiter für Doppelregal seitlich verschiebbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, max. Gangbreite 1,60m, Breitenschwankungen bis zu 20mm werden vom Laufwerk ausgeglichen.

Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.

Leiterbreite 400mm, Leiterbreite inkl. Rollen 580mm.

Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Abb. Bestell-Nr. 44609

Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Leiterlänge m	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Senkrechte Einhänghöhe m	1,50	1,73	1,97	2,20	2,44	2,67	2,91
Ausladung m	0,66	0,75	0,83	0,92	1,01	1,09	1,18
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht ca. kg	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,0	19,5
Bestell-Nr.	44606	44607	44608	44609	44610	44611	44612
UVP ohne MwSt. Euro	619,00	651,00	687,00	727,00	769,00	804,00	840,00

Aluminium-Regalleiter für Doppelregal drehbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, max. Gangbreite 1,60m, Breitenschwankungen bis zu 20mm werden vom Laufwerk ausgeglichen.

Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.

Leiterbreite 400mm, Leiterbreite inkl. Rollen 580mm.

Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Exemplarische Darstellung

Lagerung

Arbeitshöhe bis ca. m	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Leiterlänge m	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Senkrechte Einhänghöhe m	2,59	2,82	3,06	3,29	3,53	3,76	4,00
Ausladung m	0,99	1,07	1,16	1,24	1,33	1,41	1,50
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht ca. kg	18,5	19,0	19,5	20,5	21,0	21,5	23,0
Bestell-Nr.	44506	44507	44508	44509	44510	44511	44512
UVP ohne MwSt. Euro	607,00	642,00	682,00	715,00	757,00	793,00	827,00

Schienenanlage für Regalleitern

Schienenanlage	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Aluminium-Rohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang	30308	40,00
Aluminium-Rohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang eloxiert	30309	43,00
Rohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang stahl/ verzinkt	30318	40,00
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 St. erforderlich)	30310*	13,00
Halter mit Endanschlag rechts	30311*	22,00
Halter mit Endanschlag links	30312*	22,00

*Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten



Abb. Aluminium-Rohr mit Halter, mit Endanschlag rechts und links

